



VARPET

Supporto rivestito con film PET
Recubrimiento con film de PET



Caratteristiche e colori
Características y colores

VARPVC **VARHD⁺** **VARVER** **VARINOX**



... dal 2000 colore e innovazione!

... desde 2000, color e innovación!



Varcolor, azienda del Gruppo Gabrielli, è specializzata nel rivestimento in continuo di prodotti piani. Fondata nel 2000, si è presto distinta come l'azienda più attiva del settore "acciaio prerivestito" grazie al suo carattere propositivo in ambito di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti.

L'ampia gamma di prodotti soddisfa le esigenze di clienti che richiedono elevati standard di qualità tecniche, estetiche e massima affidabilità.



Il ruolo determinante svolto dall'area "ricerca e sviluppo" ha consentito a Varcolor di proporsi in anteprima assoluta sul mercato con una serie di prodotti di nuova concezione, con caratteristiche tecniche ed estetiche di prima qualità.

La missione Varcolor si prefigge di rivoluzionare il settore attraverso un nuovo orientamento al Cliente finale fornendo unitamente ad un prodotto di alta qualità, un servizio di assistenza tecnica e di consulenza da parte di professionisti qualificati. Tramite il rispetto dei tempi tecnici di produzione e di consegna dei suoi prodotti, Varcolor fornisce un ulteriore elemento di garanzia nel rapporto con la propria Clientela.

La nostra risorsa più importante sono le persone. L'azienda è composta da un Team giovane e motivato, fortemente orientato alla filosofia Varcolor: realizzare gli obiettivi aziendali attraverso la piena soddisfazione del Cliente.



Varcolor, empresa del Grupo Gabrielli, está especializada en el recubrimiento en continuo de productos planos. Fundada en el año 2000, pronto se distinguió por ser la empresa más activa del sector del "acero recubierto", gracias a su carácter proactivo en el ámbito de la investigación y el desarrollo de nuevos productos.

La amplia gama de productos satisface las exigencias de los clientes que requieren altos estándares de calidad técnica, estética y máxima fiabilidad.

El área de investigación y desarrollo ha tenido un papel decisivo ya que ha permitido a Varcolor ser el primero en el mercado con una serie de productos de nuevo diseño y con características técnicas y estéticas de primer orden.

La misión de Varcolor es revolucionar el sector a través de orientar sus esfuerzos hacia el cliente final, junto a un producto de alta calidad y un servicio de asistencia técnica y de consultoría con personal altamente cualificado. Al respetar los plazos técnicos de producción y entrega de los productos, Varcolor aporta un elemento adicional en su relación con los clientes.


Nuestro activo más importante son nuestros trabajadores. La empresa está formada por un equipo joven y motivado, fuertemente orientado hacia la filosofía Varcolor: realizar todos los objetivos de la compañía a través de la plena satisfacción de nuestros clientes.



VARPET

Supporto rivestito con film PET

Recubrimiento con film de PET

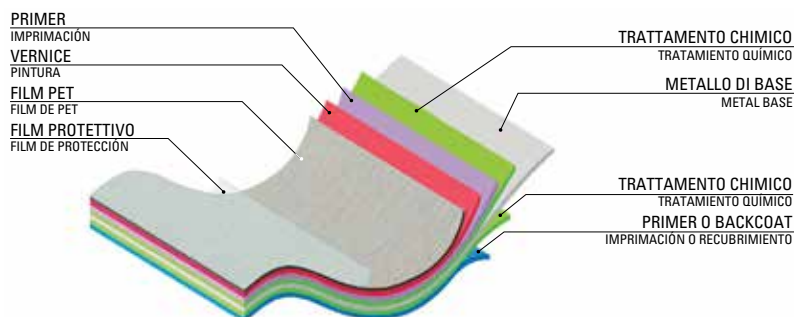

VARPET è formato da un supporto metallico prerivestito con uno strato di vernice sul quale viene colaminato un film PET.

Il film può essere stampato in vari decori o in tinta unita, può essere formulato nella versione lucida o opaca e inoltre, grazie alle sue eccellenti caratteristiche tecniche, risulta completamente atossico nel pieno rispetto dell'ambiente data la sua perfetta riciclabilità. Grazie al rivestimento in PET, il prodotto risulta inoltre essere facilmente pulibile, smacchiabile e molto resistente all'effetto corrosivo degli acidi. Il prodotto VARPET rappresenta una delle tecnologie più performanti disponibili oggi sul mercato degli acciai prerivestiti.

VARPET consiste en una base metálica recubierta con una capa de pintura a la cual se le adhiere un film de PET.

El film puede tener varios acabados, ya sea por impresión o con colores sólidos, incluso puede tener un acabado brillante o mate. Sus excelentes características técnicas hacen que sea completamente inocuo para el medio ambiente dada su perfecta capacidad de reciclaje. Gracias al revestimiento de PET, nuestro producto ofrece facilidad a la hora de la limpieza y a la hora de desincrustar manchas, además de ser altamente resistente al efecto corrosivo de los ácidos. El producto varPET representa, hoy en día, una de las tecnologías con mejor desempeño en el mercado de aceros recubiertos.

Supporti

Acciaio zincato a caldo per profilatura e stampaggio	(UNI EN 10346)
Laminato a freddo	(UNI EN 10130)
Acciaio inox	(UNI EN 10088)
Alluminio in varie leghe*	(UNI EN 485)

Dimensioni

Spessore supporto:	mm da 0,3 a 2
Massima dimensione fogli:	mm 1.500 x 6.000
Massima larghezza nastro:	mm 1.500
Minima larghezza nastro:	mm 19
Diametro interno coil:	mm 500
Diametro massimo esterno coil:	mm 1.600
Peso massimo coil:	kg 10.000

*da uno spessore di 0,5 a 2 mm

PER IL RIVESTIMENTO FACCIA SUPERIORE E INFERIORE VEDI CAPITOLATO CARATTERISTICHE TECNICHE.

Metales base

Acero galvanizado en caliente para perfilado y estampación	(UNI EN 10346)
Laminado en frío	(UNI EN 10130)
Acero inox	(UNI EN 10088)
Aluminio en varias aleaciones*	(UNI EN 485)

Dimensiones


Espesor del metal base:	mm de 0,3 a 2
Dimensiones máximas en formato:	mm 1.500 x 6.000
Ancho máximo:	mm 1.500
Ancho mínimo:	mm 19
Diámetro interno en bobina:	mm 500
Diámetro máximo externo en bobina:	mm 1.600
Peso máximo en bobina:	kg 10.000

* espesores de 0,5 a 2mm

PARA CONOCER LOS RECUBRIMIENTOS EN LA CARA EXTERIOR E INTERIOR, CONSULTAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Esempi di applicazione - Productos que se pueden realizar



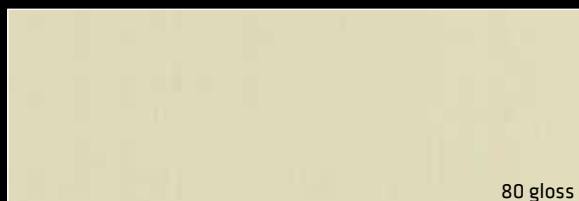

BE013 L




MET53 L



MET55 L



MET57 L

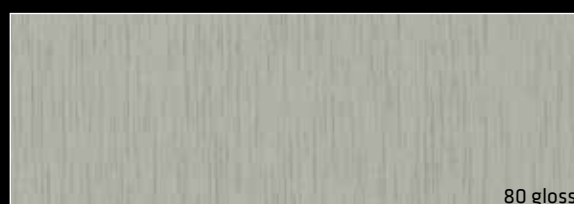


MET77V L



MET79 L




MET770 L

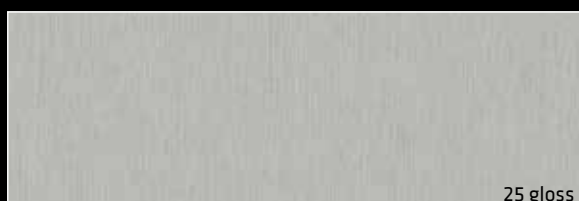

MET55 M

I colori raccolti in questa cartella hanno lo scopo di proporre alcune tipologie di materiale proposte da Varcolor srl, i colori e le finiture corrispondono agli originali limitatamente alle possibilità tecniche di stampa. La cartella colori può essere modificata senza preavviso.

Los colores recogidos en esta carta tienen como objetivo presentar algunos tipos de materiales ofrecidos por Varcolor srl; los colores y acabados corresponden a los originales dentro de los límites técnicos de impresión. La carta de colores puede modificarse sin previo aviso.

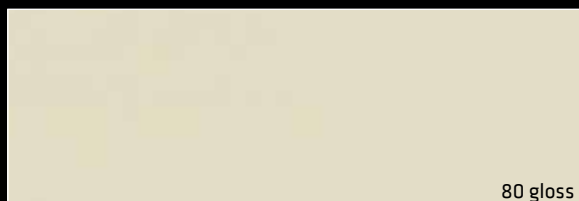

BE153 L



80 gloss

RE351 L



80 gloss

OR357 L



80 gloss

BL360 L



80 gloss

BL389 L




80 gloss

GN155 L



80 gloss

GN359 L

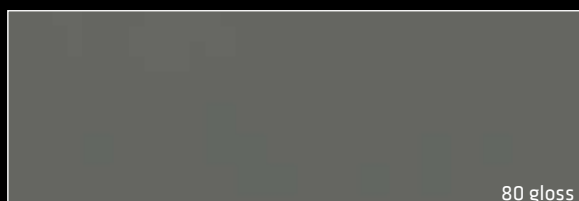

80 gloss

GR037 L




80 gloss

WH186 L

I colori raccolti in questa cartella hanno lo scopo di proporre alcune tipologie di materiale proposte da Varcolor srl, i colori e le finiture corrispondono agli originali limitatamente alle possibilità tecniche di stampa. La cartella colori può essere modificata senza preavviso.

Los colores recogidos en esta carta tienen como objetivo presentar algunos tipos de materiales ofrecidos por Varcolor srl; los colores y acabados corresponden a los originales dentro de los límites técnicos de impresión. La carta de colores puede modificarse sin previo aviso.

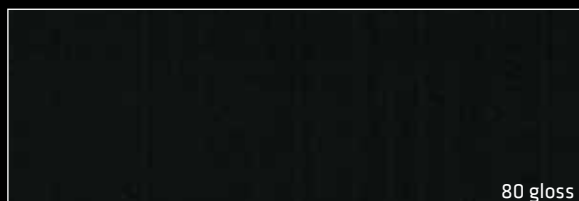

BK389 L




MET09 L




MET11 L



WH74 M

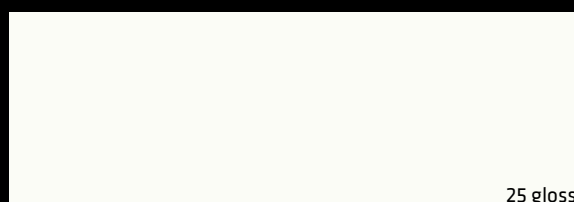

WH186 M

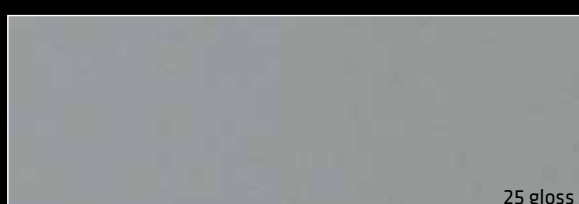

T1033 M

I colori raccolti in questa cartella hanno lo scopo di proporre alcune tipologie di materiale proposte da Varcolor srl, i colori e le finiture corrispondono agli originali limitatamente alle possibilità tecniche di stampa. La cartella colori può essere modificata senza preavviso.

Los colores recogidos en esta carta tienen como objetivo presentar algunos tipos de materiales ofrecidos por Varcolor srl; los colores y acabados corresponden a los originales dentro de los límites técnicos de impresión. La carta de colores puede modificarse sin previo aviso.



Varcolor S.r.l.

**Sede legale e stabilimento/
Domicilio social:**

36050 Quinto Vicentino (VI) Italy
Via dell'Industria, 22
Tel. +39.0444.584911
Fax +39.0444.584999
e-mail: info.var@varcolor.it

**Amministrazione/
Administración:**

35013 Cittadella (PD) Italy
Via Mazzini, 58
Tel. +39.049.9414611
Fax +39.049.9414664
e-mail: amministrazione@varcolor.it



www.varcolor.it

GRUPPO
gabrielli

STEEL SERVICE NETWORK